

# HJ-TD75

## Google EDLA



### 型号

|    |               |
|----|---------------|
| 型号 | HJ-TD75       |
| 尺寸 | 75"           |
| 颜色 | 铁灰色 / 黑色 / 白色 |

### 显示

|            |                                    |
|------------|------------------------------------|
| 显示区域 (毫米)  | 1649.5(水平) x 927.6(垂直)             |
| 外观尺寸 (毫米)  | 1714.5 x 1074.3 x 89               |
| 分辨率        | 4K UHD (3840 x 2160)               |
| 刷新率        | 60Hz                               |
| 触摸技术       | 红外多点触控                             |
| 屏幕类型       | TFT LCD                            |
| 背光         | DLED / QLED / Local dimming        |
| 玻璃         | 4mm钢化, 防眩光 / 蚀刻 / 抗菌防指纹 / 蛾眼抗反射    |
| 贴合方式       | 零贴 / 全贴                            |
| 亮度 (cd/m²) | 400                                |
| 对比度        | 1200: 1静态 / 5000: 1动态              |
| 可视角度       | 178°                               |
| 响应时间       | ≤6ms                               |
| 色深         | 10.7亿色 (8bit+FRC)                  |
| 色域 (NTSC)  | 72% (DLED)                         |
| 像素间距 (毫米)  | 0.4296 x 0.4296                    |
| 前置按钮       | 电源开/关、信号源、菜单、音量+、音量-、节能模式、主页、触控开/关 |

### 触摸性能

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 响应时间 | ≤1.6ms                   |
| 触摸精度 | ±1mm                     |
| 触摸点数 | Android 40点, Windows 50点 |
| 书写方式 | 手指或任何不透明物体               |

### 音频

|     |                         |
|-----|-------------------------|
| 扬声器 | 前置2 x 15W, 8Ω 可选2 x 20W |
|-----|-------------------------|

### 摄像头 (选配)

|      |        |
|------|--------|
| 像素   | 4800万  |
| 拾音距离 | 10-15米 |
| 智能降噪 | 是      |
| 人脸跟踪 | 是      |
| 声源跟踪 | 是      |
| 手势控制 | 是      |
| 画中画  | 是      |

### 电源

|      |                      |
|------|----------------------|
| 输入电源 | AC 100-240V, 50/60Hz |
| 待机功耗 | ≤0.5W                |
| 工作功耗 | 360W                 |

### 安装

|               |           |
|---------------|-----------|
| VESA安装孔位 (毫米) | 500 x 600 |
|---------------|-----------|

### 包装

|           |                                    |
|-----------|------------------------------------|
| 包装尺寸 (毫米) | 1855 x 200 x 1130                  |
| 净重 (千克)   | 53                                 |
| 毛重 (千克)   | 63                                 |
| 前置按钮      | 电源开/关、信号源、菜单、音量+、音量-、节能模式、主页、触控开/关 |

### 操作系统

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 安卓版本 | 安卓16/14                    |
| 芯片型号 | Rockchip RK3576            |
| CPU  | 四核A72 + 四核A53, 主频最高至2.2GHz |
| GPU  | Mali-G52 MC3               |
| 运行内存 | 8GB / 16GB                 |
| 存储空间 | 128GB / 256GB              |
| WiFi | Wi-Fi 6                    |
| 蓝牙   | 蓝牙5.4                      |

### 前置接口

|         |               |
|---------|---------------|
| HDMI 输入 | 1个            |
| 触摸USB   | 1 x 触摸USB 3.0 |
| USB     | 3 x USB 3.0   |
| Type-C  | 1个            |

### 侧面和底部接口

|           |    |
|-----------|----|
| USB 3.0   | 2个 |
| USB 2.0   | 1个 |
| 触摸USB 3.0 | 1个 |
| Type-C 输入 | 1个 |
| DP        | 1个 |
| HDMI 输入   | 2个 |
| RS232     | 1个 |
| VGA       | 1个 |
| VGA 音频输入  | 1个 |
| RJ45 (网口) | 2个 |
| HDMI 输出   | 1个 |
| SPDIF 输出  | 1个 |
| 麦克风输入     | 1个 |
| 线路输出      | 1个 |

配件包

|          |       |
|----------|-------|
| 遥控器      | 1个    |
| 书写笔      | 2个    |
| HDMI线    | 3米    |
| 触摸USB线   | 3米    |
| 电源线      | 1根    |
| 壁挂架      | 1套    |
| 操作手册和质保卡 | 1套，可选 |

可选配件

|          |                                      |
|----------|--------------------------------------|
| 内置摄像头    | 双目4800万AI 8麦/16麦<br>四目4800万AI 8麦/16麦 |
| OPS电脑    | i3/i5/i7<br>10-14代                   |
| 移动支架     | 是                                    |
| 无线投屏适配器  | 是                                    |
| 智能PPT翻页笔 | 是                                    |

可选配置

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 可选配置 | 空气检测 / 指纹模块 / 人体感应/ 提笔检测 / NFC |
|------|--------------------------------|

储存

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 工作温度 | 5°C ~ 40°C, 20% ~ 80% 相对湿度 |
| 工作湿度 | 10% ~ 90%                  |
| 储存温度 | -10°C ~ 60°C               |
| 储存湿度 | 5% ~ 90%                   |

认证



质保

|    |                                  |
|----|----------------------------------|
| 质保 | 标准质保期为3年。<br>如需延长质保，请联系您的服务技术人员。 |
|----|----------------------------------|


\*声明：

产品尺寸和重量会因配置和制造工艺产生略微差异，具体请以实物为准。  
产品图片仅供参考，可能与实物在外观设计、颜色、尺寸等方面略有不同。  
本文档中的描述、插图等内容可能会根据最新产品规格和特性进行更改，恕不另行通知。


产品六视图

75"

正面

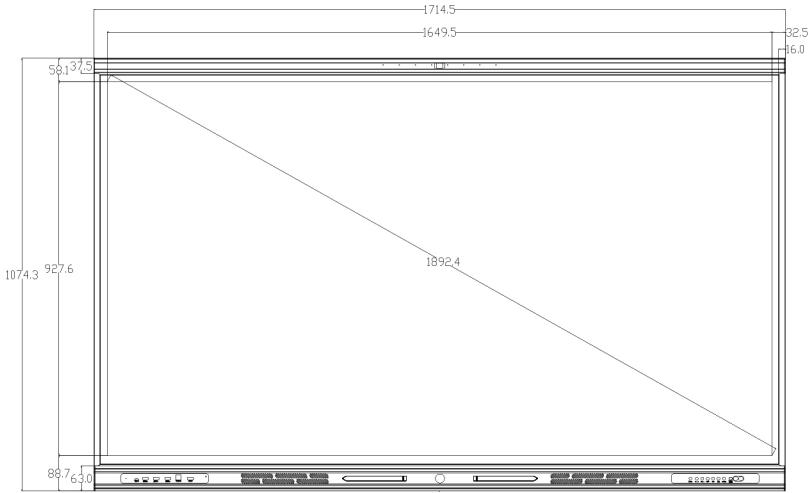

背面

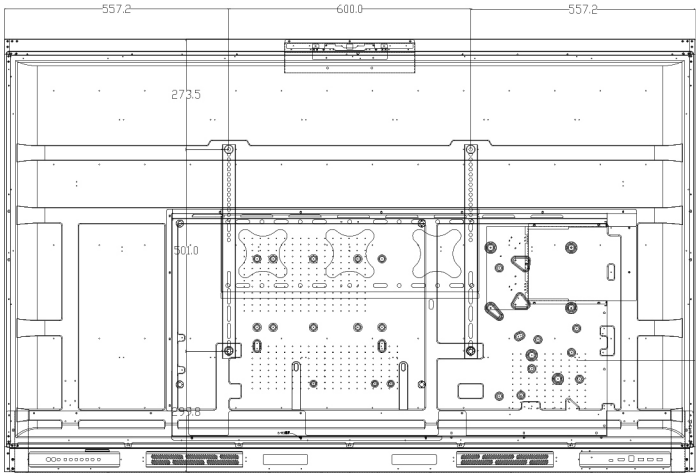

侧面

