

HJ-TD65 Google EDLA



型号

| | |
|----|---------------|
| 型号 | HJ-TD65 |
| 尺寸 | 65" |
| 颜色 | 铁灰色 / 黑色 / 白色 |

显示

| | |
|------------|------------------------------------|
| 显示区域 (毫米) | 1430.5 (水平) × 805.5 (垂直) |
| 外观尺寸 (毫米) | 1489.3 × 948.5 × 84.5 |
| 分辨率 | 4K UHD (3840 × 2160) |
| 刷新率 | 60Hz |
| 触摸技术 | 红外多点触控 |
| 屏幕类型 | TFT LCD |
| 背光 | DLED / QLED / Local dimming |
| 玻璃 | 4mm钢化, 防眩光 / 蚀刻 / 抗菌防指纹 / 蛾眼抗反射 |
| 贴合方式 | 零贴 / 全贴 |
| 亮度 (cd/m²) | 400 |
| 对比度 | 1200: 1静态 / 5000: 1动态 |
| 可视角度 | 178° |
| 响应时间 | ≤6ms |
| 色深 | 10.7亿色 (8bit+FRC) |
| 色域 (NTSC) | 72% (DLED) |
| 像素间距 (毫米) | 0.372 (宽) × 0.372 (高) |
| 前置按钮 | 电源开/关、信号源、菜单、音量+、音量-、节能模式、主页、触控开/关 |

触摸性能

| | |
|------|--------------------------|
| 响应时间 | ≤1.6ms |
| 触摸精度 | ±1mm |
| 触摸点数 | Android 40点, Windows 50点 |
| 书写方式 | 手指或任何不透明物体 |

音频

| | |
|-----|-------------------------|
| 扬声器 | 前置2 × 15W, 8Ω 可选2 × 20W |
|-----|-------------------------|

摄像头 (选配)

| | |
|------|--------|
| 像素 | 4800万 |
| 拾音距离 | 10-15米 |
| 智能降噪 | 是 |
| 人脸跟踪 | 是 |
| 声源跟踪 | 是 |
| 手势控制 | 是 |
| 画中画 | 是 |

电源

| | |
|------|----------------------|
| 输入电源 | AC 100-240V, 50/60Hz |
| 待机功耗 | ≤0.5W |
| 工作功耗 | 280W |

安装

| | |
|---------------|-----------|
| VESA安装孔位 (毫米) | 300 × 400 |
|---------------|-----------|

包装

| | |
|-----------|-------------------|
| 包装尺寸 (毫米) | 1630 × 200 × 1000 |
| 净重 (千克) | 36 |
| 毛重 (千克) | 45 |

操作系统

| | |
|------|----------------------------|
| 安卓版本 | 安卓16/14 |
| 芯片型号 | Rockchip RK3576 |
| CPU | 四核A72 + 四核A53, 主频最高至2.2GHz |
| GPU | Mali-G52 MC3 |
| 运行内存 | 8GB / 16GB |
| 存储空间 | 128GB / 256GB |
| WiFi | Wi-Fi 6 |
| 蓝牙 | 蓝牙5.4 |

前置接口

| | |
|---------|---------------|
| HDMI 输入 | 1个 |
| 触摸USB | 1 × 触摸USB 3.0 |
| USB | 3 × USB 3.0 |
| Type-C | 1个 |

侧面和底部接口

| | |
|-----------|----|
| USB 3.0 | 2个 |
| USB 2.0 | 1个 |
| 触摸USB 3.0 | 1个 |
| Type-C 输入 | 1个 |
| DP | 1个 |
| HDMI 输入 | 2个 |
| RS232 | 1个 |
| VGA | 1个 |
| VGA 音频输入 | 1个 |
| RJ45 (网口) | 2个 |
| HDMI 输出 | 1个 |
| SPDIF 输出 | 1个 |
| 麦克风输入 | 1个 |
| 线路输出 | 1个 |

配件包

| | |
|----------|--------|
| 遥控器 | 1个 |
| 书写笔 | 2个 |
| HDMI线 | 3米 |
| 触摸USB线 | 3米 |
| 电源线 | 1根 |
| 壁挂架 | 1套 |
| 操作手册和质保卡 | 1套, 可选 |

可选配件

| | |
|----------|--------------------------------------|
| 内置摄像头 | 双目4800万AI 8麦/16麦 四目4800万AI 8麦/16麦 |
| OPS电脑 | i3/i5/i7 10-14代 |
| 移动支架 | 是 |
| 无线投屏适配器 | 是 |
| 智能PPT翻页笔 | 是 |

可选配置

| | |
|------|---------------------------------|
| 可选配置 | 空气检测 / 指纹模块 / 人体感应 / 提笔检测 / NFC |
|------|---------------------------------|

储存

| | |
|------|----------------------------|
| 工作温度 | 5°C ~ 40°C, 20% ~ 80% 相对湿度 |
| 工作湿度 | 10% ~ 90% |
| 储存温度 | -10°C ~ 60°C |
| 储存湿度 | 5% ~ 90% |

认证



质保

| | |
|----|-----------------------------------|
| 质保 | 标准质保期为3年。 如需延长质保, 请联系您的服务技术人员。 |
|----|-----------------------------------|


*声明:

产品尺寸和重量会因配置和制造工艺产生略微差异, 具体请以实物为准。
产品图片仅供参考, 可能与实物在外观设计、颜色、尺寸等方面略有不同。
本文档中的描述、插图等内容可能会根据最新产品规格和特性进行更改, 恕不另行通知。


产品六视图

65"

正面

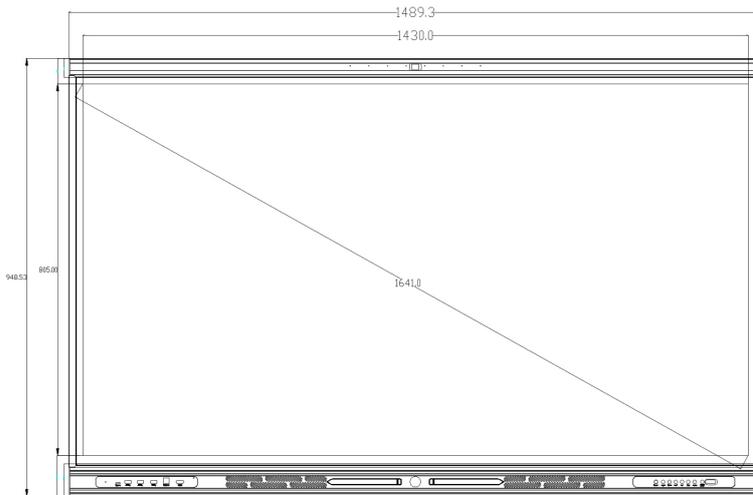

背面

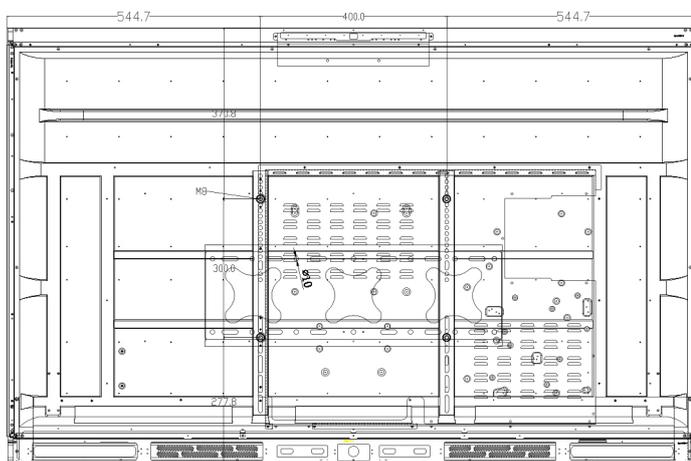

侧面

